


Схема планировочной организации земельного участка  
М 1:500

7

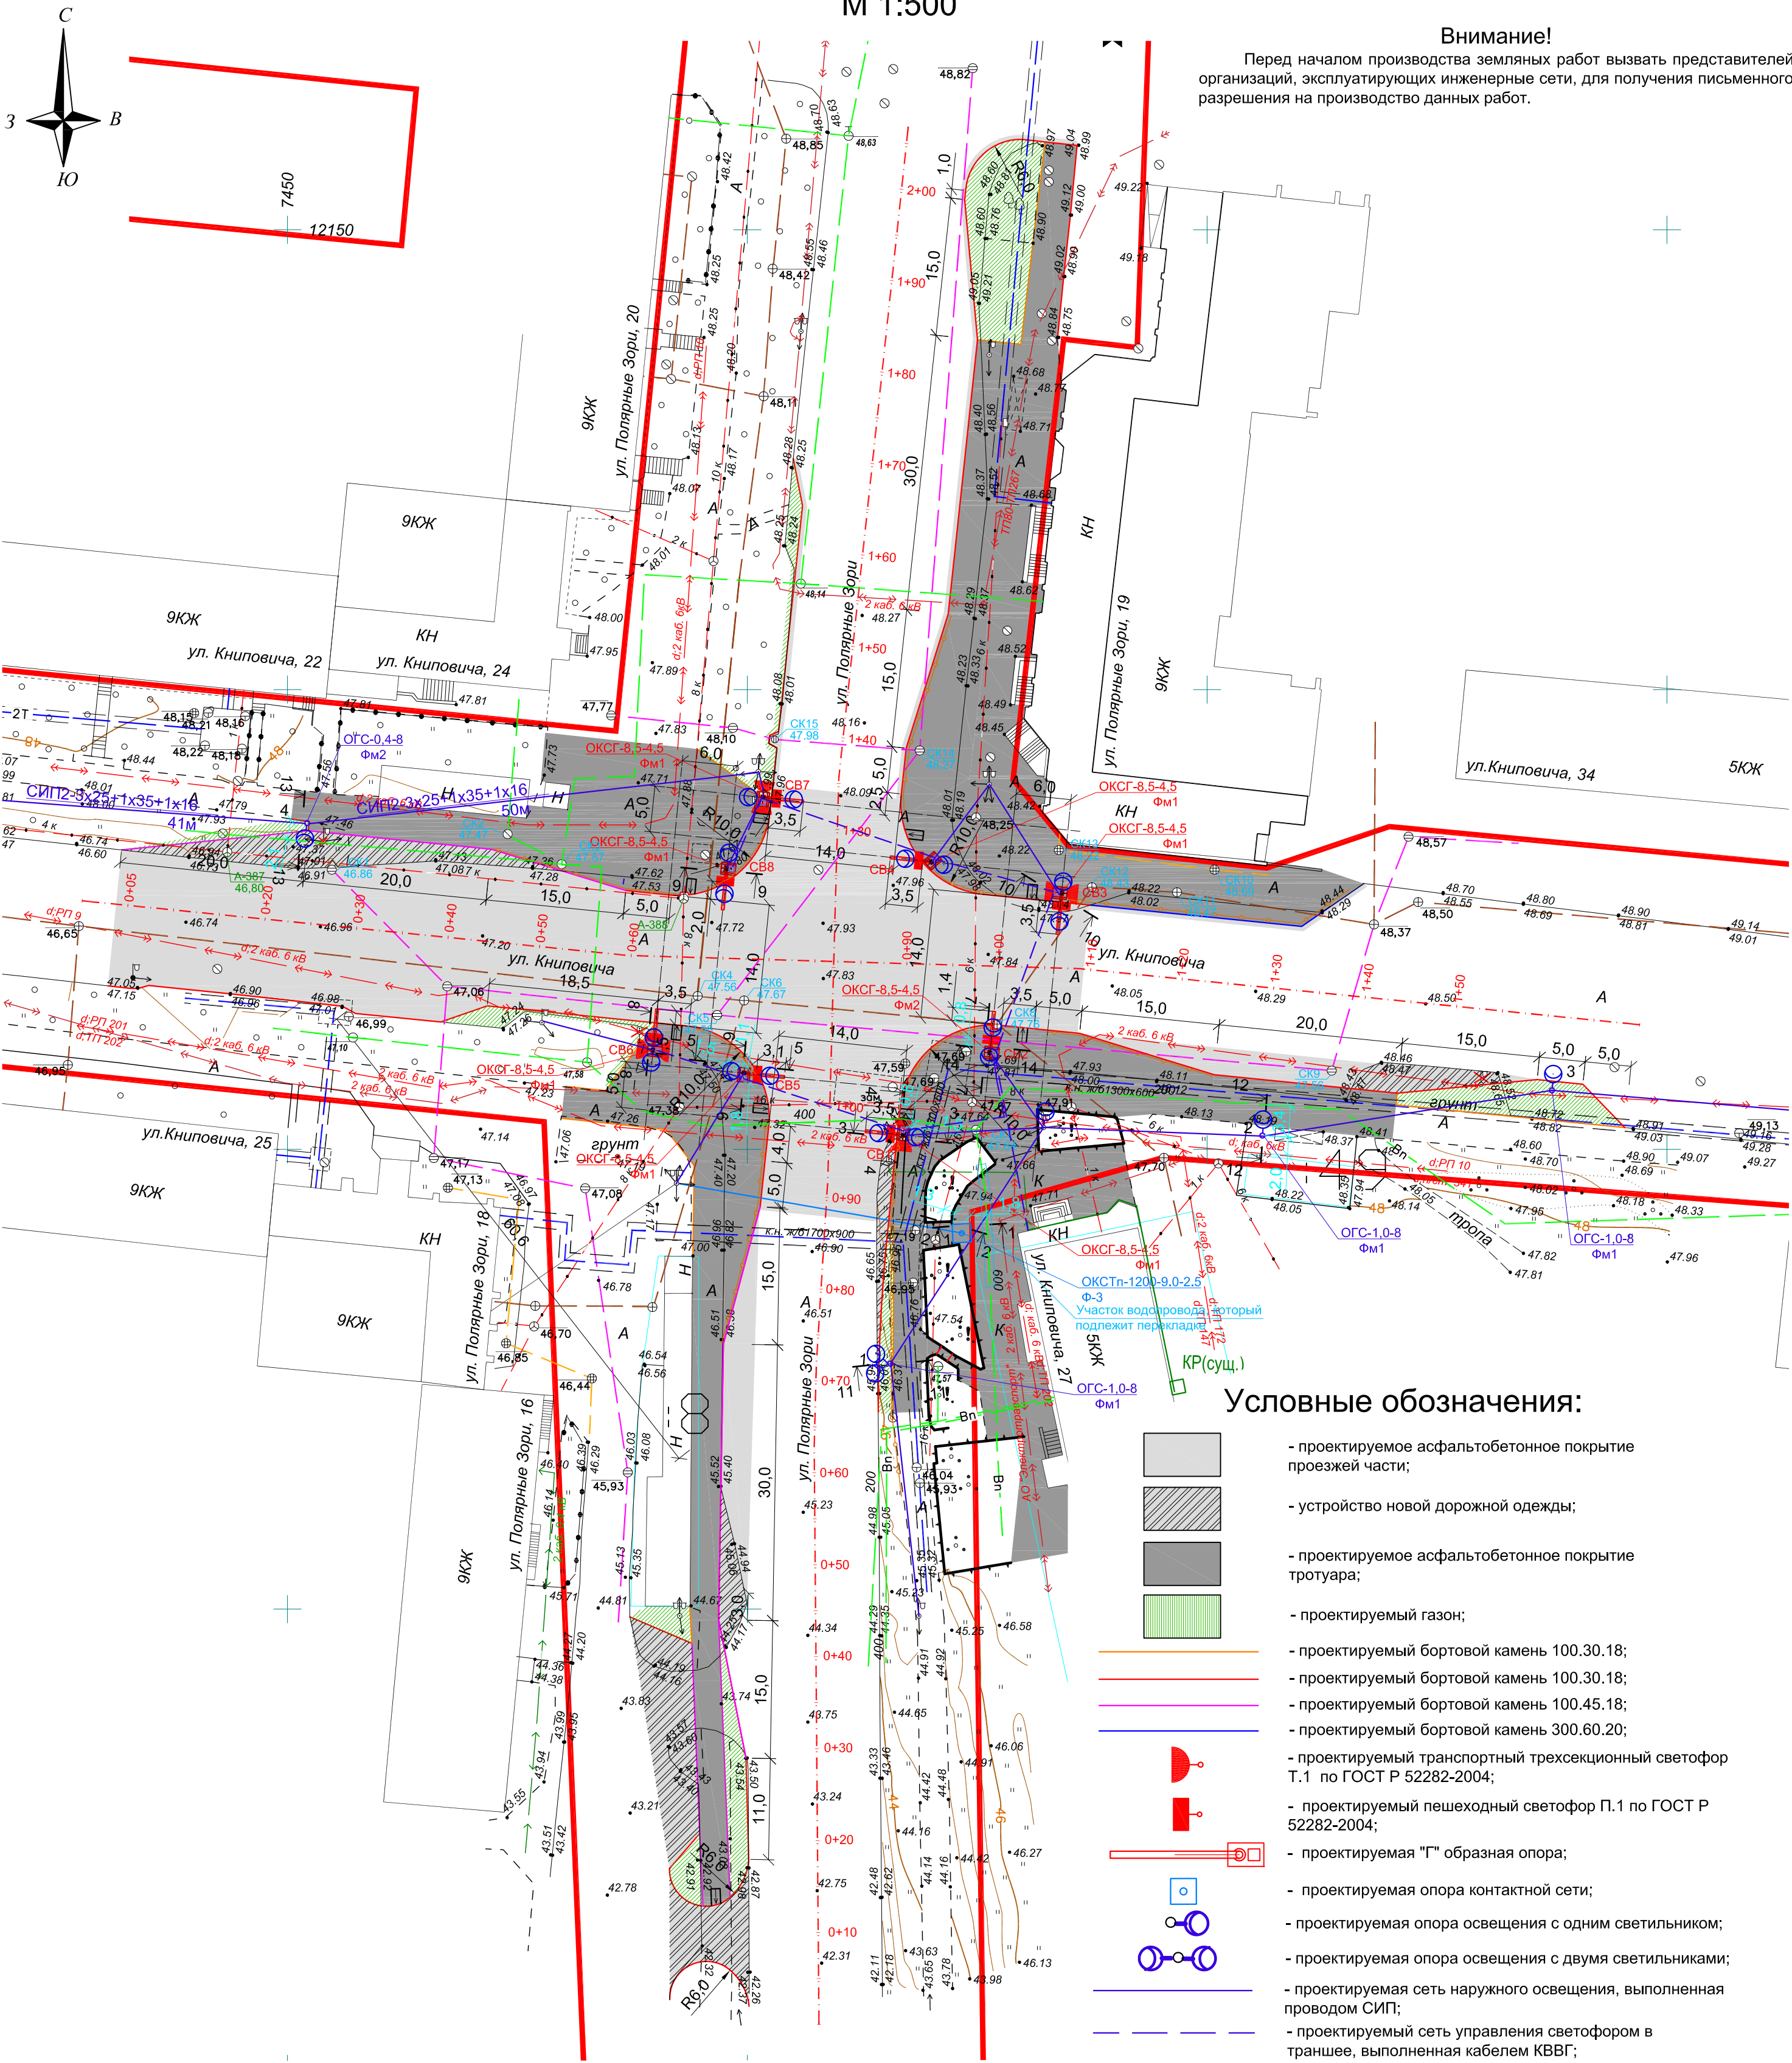

Внимание!  
Перед началом производства земляных работ вызвать представителей организаций, эксплуатирующих инженерные сети, для получения письменного разрешения на производство данных работ.

Условные обозначения:

- проектируемое асфальтобетонное покрытие проезжей части;
- устройство новой дорожной одежды;
- проектируемое асфальтобетонное покрытие тротуара;
- проектируемый газон;
- проектируемый бортовой камень 100.30.18;
- проектируемый бортовой камень 100.30.18;
- проектируемый бортовой камень 100.45.18;
- проектируемый бортовой камень 300.60.20;
- проектируемый транспортный трехсекционный светофор Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004;
- проектируемый пешеходный светофор П.1 по ГОСТ Р 52282-2004;
- проектируемая "Г" образная опора;
- проектируемая опора контактной сети;
- проектируемая опора освещения с одним светильником;
- проектируемая опора освещения с двумя светильниками;
- проектируемая сеть наружного освещения, выполненная проводом СИП;
- проектируемый сеть управления светофором в траншее, выполненная кабелем КВВГ;
- проектируемый сеть управления светофором, выполненная кабелем КВВГ;
- проектируемое мет. ограждение;
- бордюрный тротуарный пандус;
- существующий водопровод;
- существующая тепловая сеть;
- существующая сеть бытовой канализации;
- существующая сеть газопровода;
- существующая сеть ливневой канализации;
- существующие сети связи;
- существующие электрокабели высокого напряжения;
- существующие электрокабели низкого напряжения;

1. План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей см. 253-ПД-20-ТКР.ЭН.ГЧ.
2. Разрезы см. 253-ПД-20-ППО.ГЧ листы 4, 5, 6.
3. Перед началом производства работ подать заявление на разрешение производства работ в охранной зоне ВЛ 35 кВ М-5/6 в ПО «СЭС» Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада».

В рамках проведения работ по замене опоры контактной сети выполняется перекладка (демонтаж трубы с последующим монтажом) участка сети водопровода (Д600) протяженностью 12 метров, в районе проектируемой опоры контактной сети силами ГОУП "Мурманскводоканал" за счет собственных средств. Земляные работы по перекладке участка сети водопровода выполняются силами подрядной организации в рамках проведения капитального ремонта перекрестка. Объем земляных работ учтен в Сводной ведомости объемов работ и смете (см. раздел 253-ПД-20-СМ). За месяц до начала производства работ поставить в известность ГОУП "Мурманскводоканал" о сроках проведения земляных работ.

253-ПД-20-ППО.ГЧ

Капитальный ремонт перекрестка  
ул.Академика Книповича - ул. Полярные Зори

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Комратов	Сюж				П	3	
Н. контр.	Рябкова	ВРМ				План полосы отвода М 1:500	ММБУ "УДХ"	